


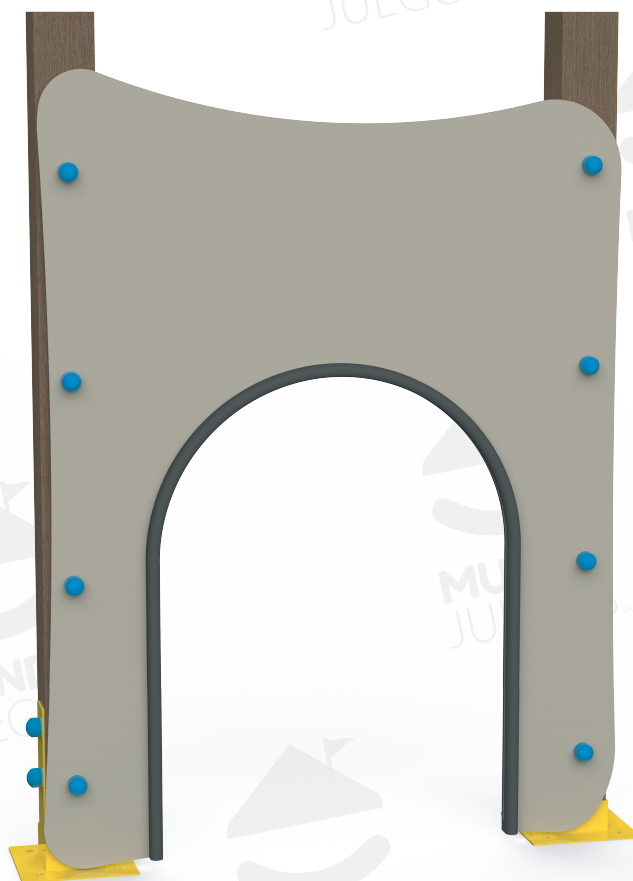

Producto en desarrollo sujeto a modificaciones

Capacidad: 1 canino
Medidas generales: h 1300 x 990 x 180 mm
Área de seguridad: 1680 x 2490 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Obstáculo de agilidad diseñado para que las mascotas atraviesen la puerta durante recorridos recreativos y de entrenamiento. Favorece el desarrollo de la coordinación, la confianza y la actividad física, integrándose armónicamente en circuitos y parques caninos.

Fabricado con estructura metálica resistente y poste de Eco-Madera.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2mm

Características técnicas:

•Estructura

- Poste Ecomadera 90x90
- Chapa 3mm plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina







ART JP02.3 - Puerta Canina

Componentes


N°	Nombre	Cant.
1	Poste Eco	2
2	Placa puerta	1
3	Tapa poste	2
4	Base	2
Bulonería antivandálica. Embellecedores de bulonería		

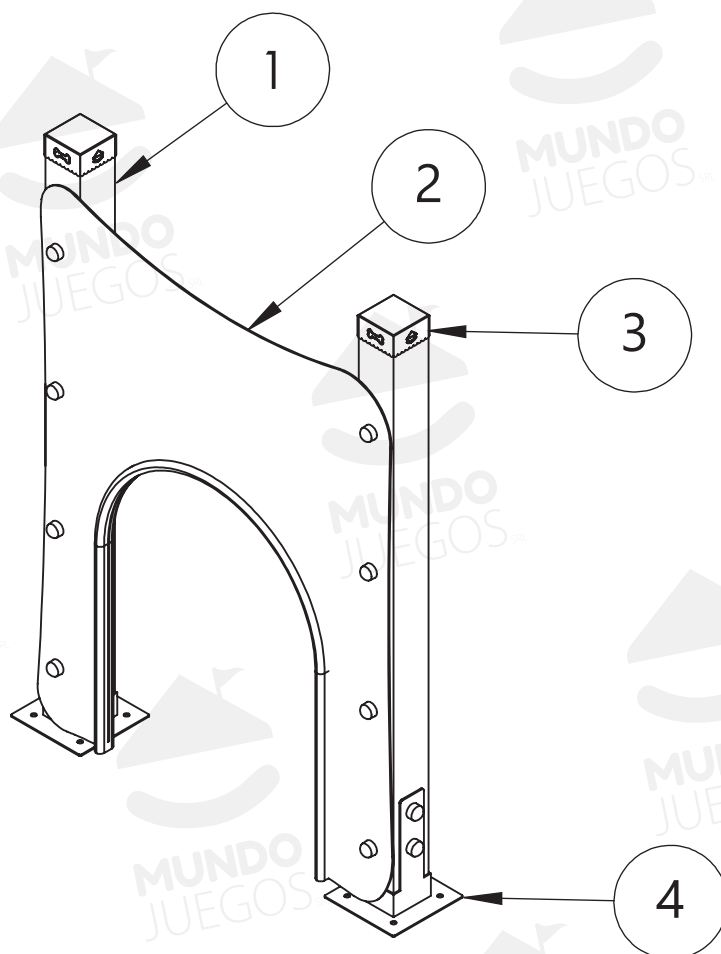

Área de seguridad

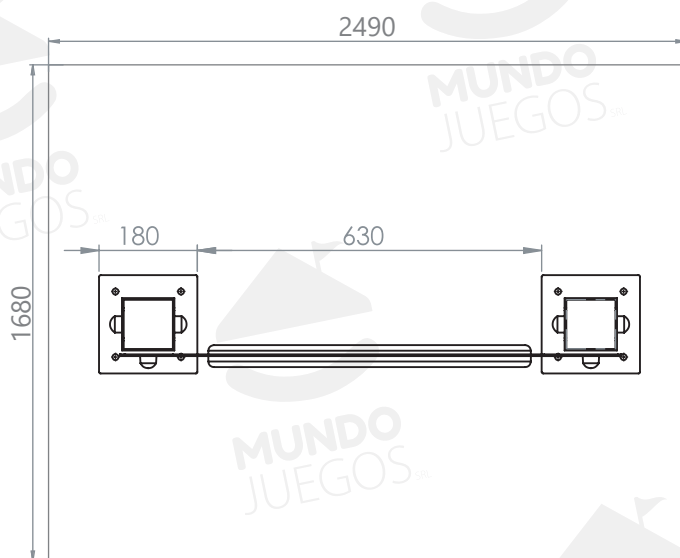

Vistas generales

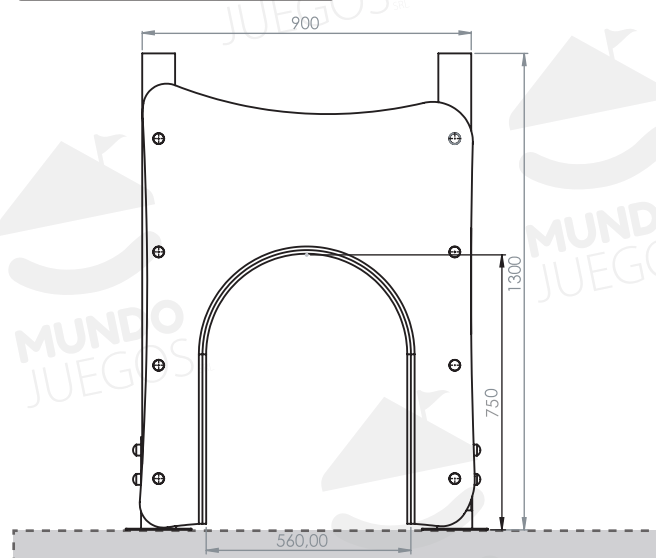

Producto preparado para amurar