



ART JI09.6 - Hamaca cuatro módulos inclusiva.



Capacidad: 7 niños.
Medidas generales: h 3000 x 9100 x 1600 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 13100 x 5600 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Conjunto de hamacas múltiples ofrece una propuesta inclusiva y versátil para espacios públicos. Combina diferentes tipos de asientos —hamacas tradicionales, inclusivas con butacón, cuna para primera infancia y opciones adaptadas— permitiendo que niños y niñas de distintas edades y capacidades compartan el juego. Su estructura metálica robusta, con diseño moderno y colores contrastantes, garantiza seguridad, durabilidad y una experiencia lúdica accesible para todos.

Todas las medidas son en mm.

Características técnicas:

- Postes: caño de Ø 63,5 mm.
- Travesaño: caño de Ø 63,5 mm.
- Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
- Cadenas zincadas N° 50.
- Asientos de caucho antigolpe según normas.
- Dual: caño Ø38,1 mm.
- Plataforma: caño Ø38,1 mm; Ø25,4 mm; Ø50,8 mm; piezas con tecnología de corte plasma, planchuela 50mm; caño 20x20mm y caño 30x30mm.
- Piezas con tecnología de corte láser.

Butacón:

- Monopieza de plástico rotomoldeado, con cinturón de seguridad.

Características de la pintura:-

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y soleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las



Industria Argentina







ART J109.6 - Hamaca cuatro módulos inclusiva.

Componentes

N°	Nombre	Cant.
1	Travesaño 2000 mm	2
2	Travesaño 2500 mm	2
3	Lateral	5
4	Plataforma para silla de ruedas	1
5	Columpio bebé	1
6	Butacón	2
7	Columpio cinta	1
8	Columpio dual	1
Bulonería antivandálica. Embellecedores de bulonería		

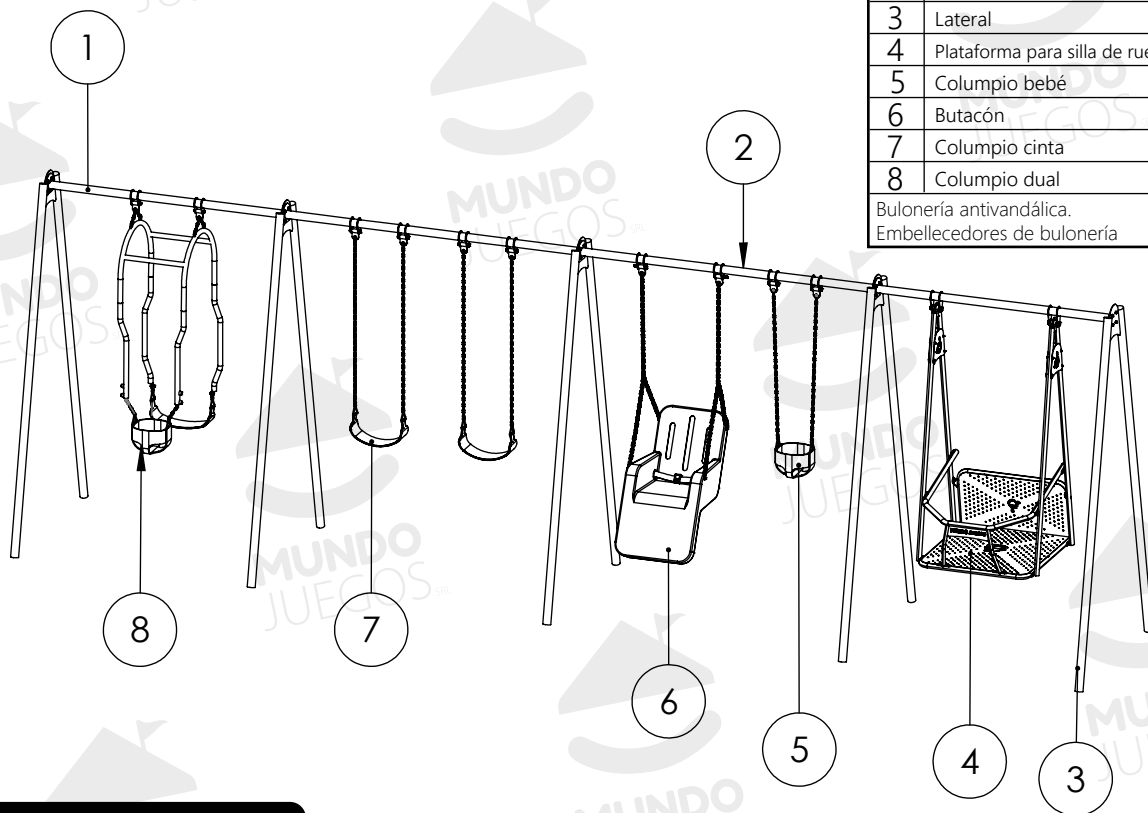

Vista general

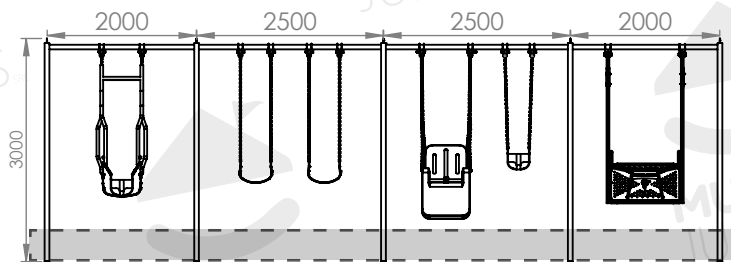

Producto preparado para empotrar 500 mm.

Área de seguridad

