



MUNDO JUEGOS
SRL

FICHA TÉCNICA

ART J14.11 - Mangrullo 2 torres.
con tubo, tobogán y hamacas.

Rev 01
15/01/2025



Capacidad: 8 niños.

Medidas generales: h 3700 x 6100 x 5300 mm

Rango de edad: 4 a 12 años.

Área de seguridad: 9100 x 8300 mm.

Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Mangrullo dos torres, con toboganes y tubería, se conectan por medio de un puente tubo.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm

Características técnicas:

•Estructura:

- Postes: caño de Ø 76,2 x 2 mm.
- Barandas : caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
- Baranda de tobogán: caño Ø38,1 mm.
- Trepador recto: caño Ø38,1mm; Ø25,4 mm.
- Soporte tubería: Planchuela 50mm. Caños Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
- Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm, chapa metálica, planchuela.
- Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
- Bulonería antivandálica.

• Hamacas:

- Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
- Cadenas zincadas N°50
- Asientos de caucho antgolpe según normas.

• Tubo, tobogán, techo:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.

•Características de la pintura:

- Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.
- Altamente resistente a golpes y rayaduras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.



Industria Argentina






MUNDO JUEGOS
SRL

Rev 01

15/01/2025

ART J14.11 - Mangrullo 2 torres. con tubo, tobogán y hamacas.


Componentes

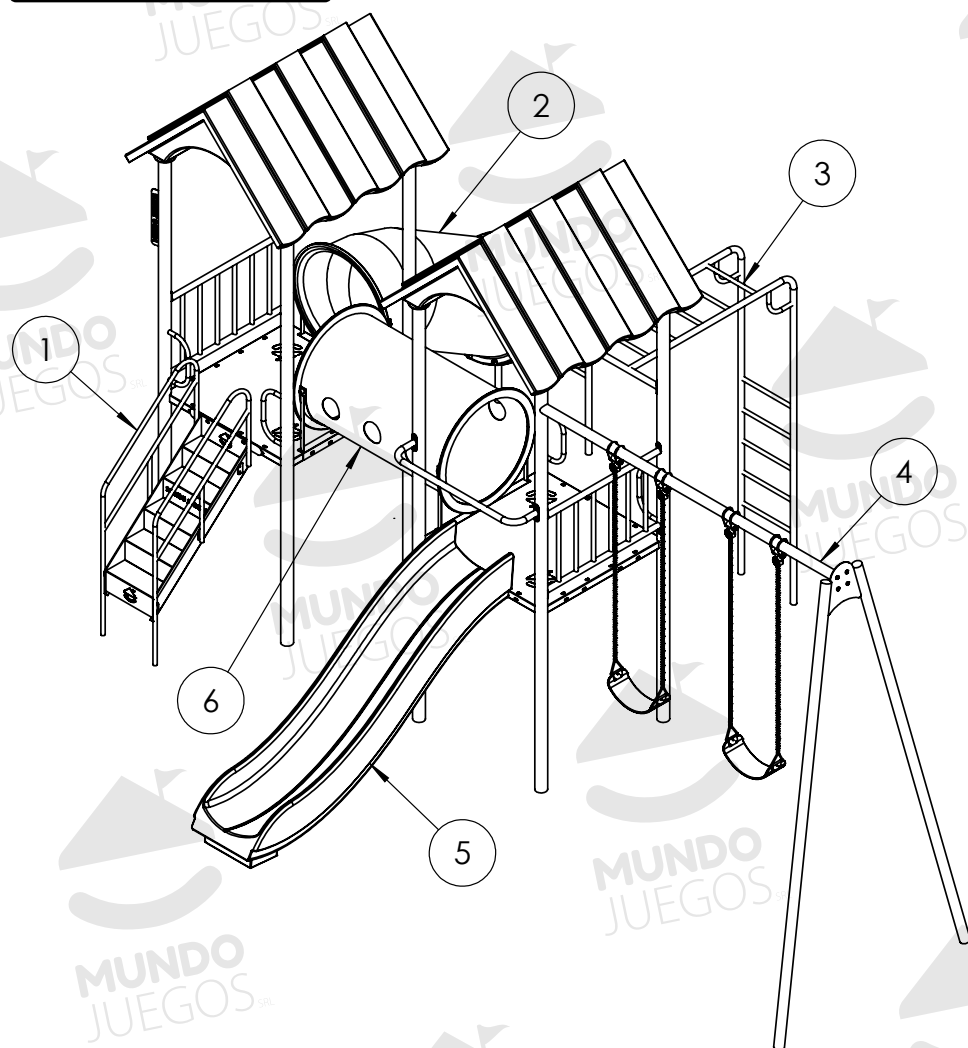

N°	Nombre	Cant.
1	Escalera	1
2	Tobogán tubular	1
3	Trepador recto	1
4	Hamaca	1
5	Tobogán	1
6	Tubo recto con perforación	1

Bulonería antivandálica.
Embellecedores de bulonería.

Vistas generales

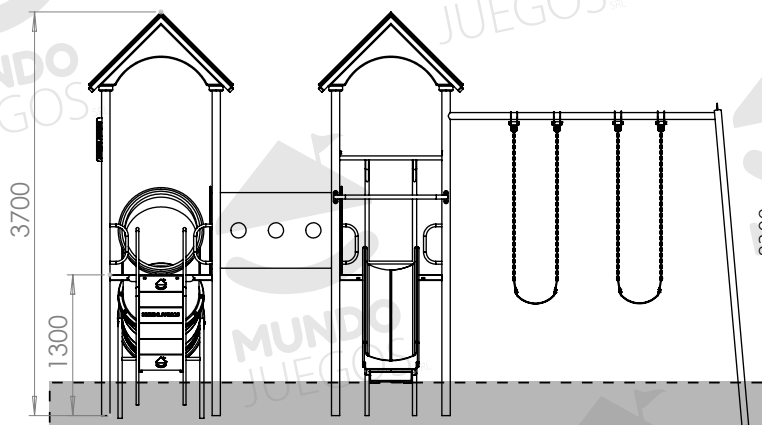

Mangrullo preparado para empotrar 300 mm
Hamacas preparadas para empotrar a 500 mm

Área de seguridad

